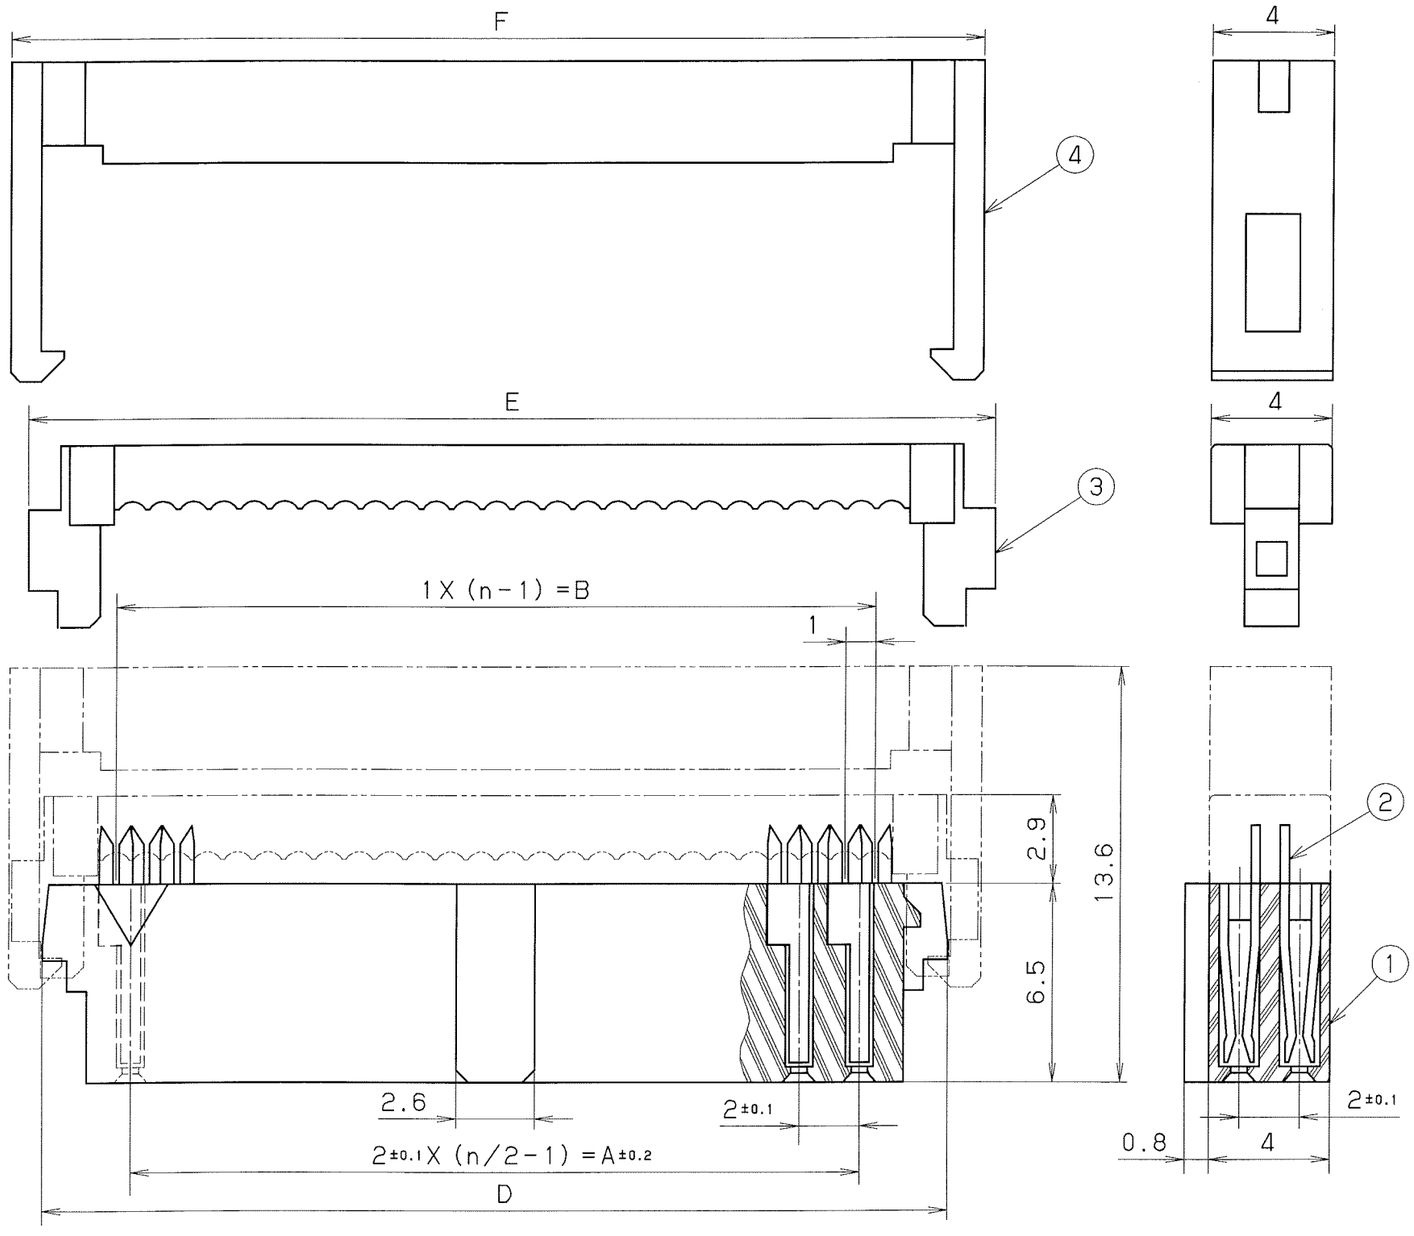

△2 表1. 寸法表
TABLE1. DIMENSIONS

製番 PART No.	芯数	A±0.2	B	D	E	F
LPC-B10RFAG( )	10	8	9	13.8	15.8	16
LPC-B12RFAG( )	12	10	11	15.8	17.8	18
LPC-B14RFAG( )	14	12	13	17.8	19.8	20
LPC-B16RFAG( )	16	14	15	19.8	21.8	22
LPC-B20RFAG( )	20	18	19	23.8	25.8	26
LPC-B22RFAG( )	22	20	21	25.8	27.8	28
LPC-B24RFAG( )	24	22	23	27.8	29.8	30
LPC-B26RFAG( )	26	24	25	29.8	31.8	32
LPC-B30RFAG( )	30	28	29	33.8	35.8	36
LPC-B36RFAG( )	36	34	35	39.8	41.8	42
LPC-B40RFAG( )	40	38	39	43.8	45.8	46
LPC-B44RFAG( )	44	42	43	47.8	49.8	50
LPC-B50RFAG( )	50	48	49	53.8	55.8	56

注1. 寸法は表1を参照願います。
As for the dimension, see TABLE #1.
2. 図中nは芯数を示します。
"n" Shows number of contacts.
3. 適合電線
UL2651, AWG#28 (7/0.127)
平河ヒューテック社製または沖電線製
その他のケーブルを御使用の際は技術部まで御連絡下さい。
Applicable Wire
UL2651, AWG#28 (7/0.127)
HIRAKAWA HEWTECH CO., LTD. or
OKI ELECTRIC CABLE CO., LTD.
Please inquire used other cable.

表2. コンタクト処理
TABLE2. PLATING

製番 PART No.	処理 FINISH
LPC-B(n)RFAG	接触部：金メッキ(0.2μm) 圧接部：半田メッキ CONTACT AREA:Au PLATING(0.2μm) IDC AREA:TIN PLATING
LPC-B(n)RFAG1	全金メッキ(接触部0.2μm, その他0.05μm) Au PLATING(CONTACT AREA:0.2μm OTHER 0.05μm)
LPC-B(n)RFAG2	接触部：金メッキ(0.05μm) 圧接部：半田メッキ CONTACT AREA:Au PLATING(0.05μm) IDC AREA:TIN PLATING
LPC-B(n)RFAG3	全金メッキ(接触部0.76μm, その他0.05μm) Au PLATING(CONTACT AREA:0.76μm OTHER 0.05μm)

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
3				4	ケーブルリリーフ	PBT	1	――	UL94V-0 黒
2	APR.06.2005	T. O	DELETE P/N		CABLE RELIEF	PBT		――	UL94V-0 BLACK
1	JUN.17.1999	S. M	REVISE	3	ケーブルハウジング	PBT	1	――	UL94V-0 黒
					CABLE HOUSING	PBT		――	UL94V-0 BLACK
				2	コンタクト	りん青銅	n	表2記載	――
					CONTACT	PHOSPHOR BRONZE		SEE TABLE #2	――
				1	コンタクトハウジング	PBT	1	――	UL94V-0 黒
					CONTACT HOUSING	PBT		――	UL94V-0 BLACK

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
SEP.10(1990)	5/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
T.Oda	T.Oda	—		

本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME: 雌コネクタ(圧接タイプ) FEMALE CONNECTORS (TYPE OF IDC)

製番 PART NO.: LPC-B(n)RFAG( ) REV. 5E

ID= LPC-B@RFAG@ BE